



产品概述

MacBee系列模组是银河风云面向物联网应用领域推出的一系列具有低功耗、小尺寸、信号强、快速启动、高可靠性、高性价比的射频通信模组。本系列有多个型号可供选择，包括M101模组、ML101模组、ML102模组、MLE101、M104模组等。MacBee系列模组可被植入传统家居设备中，并由银河风云自主研发的悟联系列智能家居主机与这类模组进行自动组网，使用MacBee协议进行通信，打造超低成本家居智能化升级。

MacBee 是银河风云针对家庭智能化设备无线组网场景推出的一套低成本、低功耗、基于 2.4GHz ISM 开放频段的分时复用通信协议。MacBee 网络中分为网关节点和设备节点，它们之间使用 MacBee 协议进行通信。MacBee 协议采用预分时隙、分时复用的无竞争传输方式，设备在网关周期性广播的同步帧协调下，在规定时隙按需进行消息传输，减少因竞争导致的退避和重传，从而最大化利用有限的空口资源。MacBee 协议专门针对家庭应用环境做了多种协议优化，从而实现了超低功耗。

产品规格

规格 \ 型号	iWulink M104-4.0	iWulink M104-4.1
产品外观		
硬件规格		
物理尺寸	40.5mm×19mm，厚度 8mm	40.5mm×19mm，厚度 8mm
接口	1 路 UART 接口 4 路 GPIO 接口	1 路 UART 接口 4 路 GPIO 接口
天线	集成高增益 PCB 天线	提供外接天线 IPEX
封装	插针 1×8P，间距 2.0mm	插针 1×8P，间距 2.0mm
工作电压	3.3V	3.3V
IO 驱动能力	拉电流：50mA Max 灌电流：20 mA Max	拉电流：50mA Max 灌电流：20 mA Max



MacBee 系列模组

	VOL : 0.4V Max VOH: 2.4V Min	VOL : 0.4V Max VOH: 2.4V Min
功耗	平均工作电流约 140mA	平均工作电流约 140mA
射频规格		
基带	速率	250Kbps, 1Mbps, 2Mbps
	调制	GFSK
	调制频偏	160KHz, 320KHz
	RSSI	支持
	射频功率	≤6dBm
	接收灵敏度	≥-92dBm
	频率稳定度	±30ppm
软件规格		
通信协议	Macbee 双向组网通信协议, 支持 128 节点组网	
成帧	帧长≤32B	
帧校验	CRC16	
自动组网	支持	
一键配置	支持	
环境规格		
工作温度	-20~85°C	
贮藏温度	-40~125°C	



接口定义

图 1-1 M104-4.0 模组正面


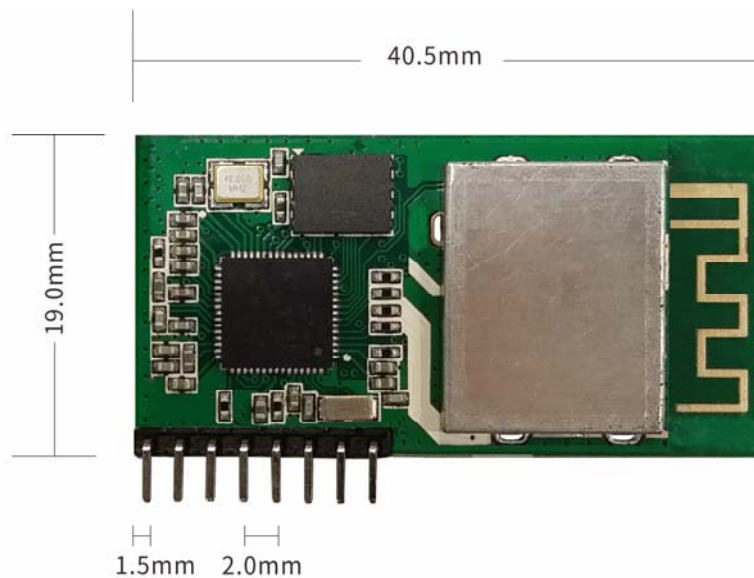


图 1-1 M104-4.1 模组正面

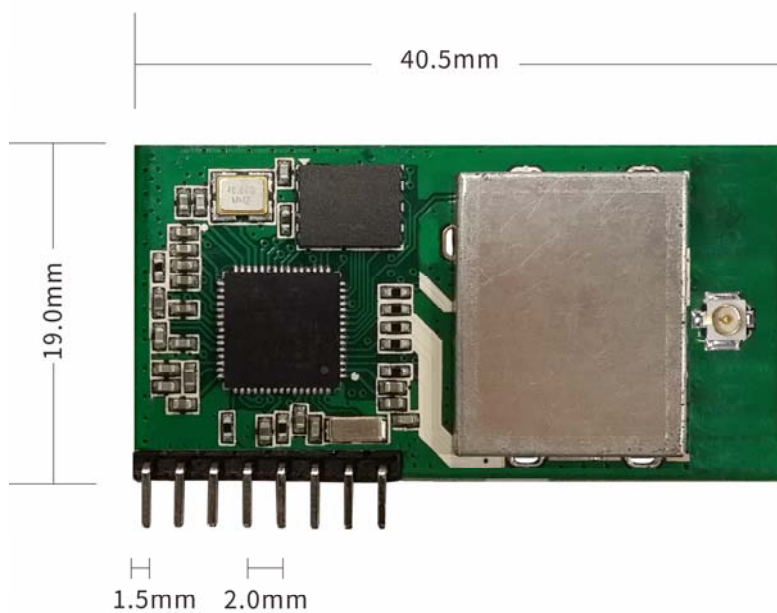

MacBee 系列模组

表 1-1 引脚定义

引脚序号	名称	说明
1	GND	
2	VCC	3.3V
3	RXD	UART 接口
4	TXD	UART 接口
5	GPIO3	GPIO 功能
6	GPIO4	GPIO 功能
7	GPIO5	GPIO 功能
8	GPIO0	GPIO 功能，不用请悬空，此 PIN 如需使用请咨询厂家

