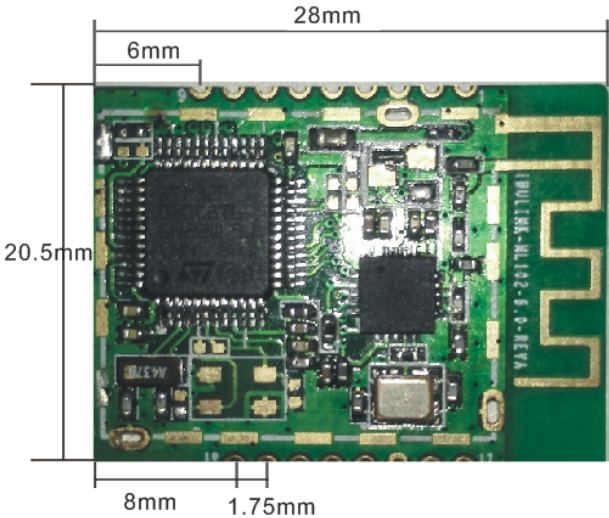


产品概述

MacBee系列模组是银河风云面向物联网应用领域推出的一系列具有低功耗、小尺寸、信号强、快速启动、高可靠性、高性价比的射频通信模组。本系列有多个型号可供选择，包括M101模组、ML101模组、ML102模组、MLE101模组等。MacBee系列模组可被植入传统家居设备中，并由银河风云自主研发的悟联系列智能家居主机与这类模组进行自动组网，使用MacBee协议进行通信，打造超低成本家居智能化升级。

MacBee 是银河风云针对家庭智能化设备无线组网场景推出的一套低成本、低功耗、基于 2.4GHz ISM 开放频段的分时复用通信协议。MacBee 网络中分为网关节点和设备节点，它们之间使用 MacBee 协议进行通信。MacBee 协议采用预分时隙、分时复用的无竞争传输方式，设备在网关周期性广播的同步帧协调下，在规定时隙按需进行消息传输，减少因竞争导致的退避和重传，从而最大化利用有限的空口资源。MacBee 协议专门针对家庭应用环境做了多种协议优化，从而实现了超低功耗。

产品规格

规格	型号 iWulink-ML102-6.0
产品外观	
硬件规格	
物理尺寸	28mm×20.5mm，厚度 3.7mm（含屏蔽罩）
安装方式	SMT
引脚	半圆孔
工作电压	2.4V~3.6V
平均功耗	≤600uW@3.3V



MacBee 系列模组

峰值功耗		132mW@3.3V
	SPI	X1, GPIO 复用
外设	ADC	X8, 12-bit, 采样率 \leq 1MHz, 1Channels, GPIO 复用
	PWM	X9, GPIO 复用
	UART	X2, TX/RX 两线, 波特率可达 115200bps, GPIO 复用
	I2C	X1 Master/Slave, GPIO 复用
	GPIO	X12, 复用其他功能
射频规格		
基带	速率	250Kbps, 1Mbps, 2Mbps
	调制	GFSK
	调制频偏	160KHz, 320KHz
	RSSI	支持
	发射功率	\leq 22dBm
	接收灵敏度	\geq -104dBm
	频率稳定度	\pm 30ppm
软件规格		
通信协议	Macbee 双向组网通信协议, 支持 128 节点组网	
成帧	帧长 \leq 32B	
帧校验	CRC16	
自动组网	支持	
一键配置	支持	
环境规格		
工作温度	-20~85°C	
贮藏温度	-40~125°C	

接口定义

ML102-6.0 模组主要特性

- 尺寸 28mm×20.5mm, 厚度 3.7mm, 半圆孔封装;
- PCB 天线;
- 典型工作电压 3.3V, 可支持电池直接供电, 可提供 2 路 UART 接口, 8 路 ADC 接口, 12 路 GPIO 接



口，1 路 JTAG 在线程序烧录接口。

图 1-1 iWulink-ML102-6.0 模组正面

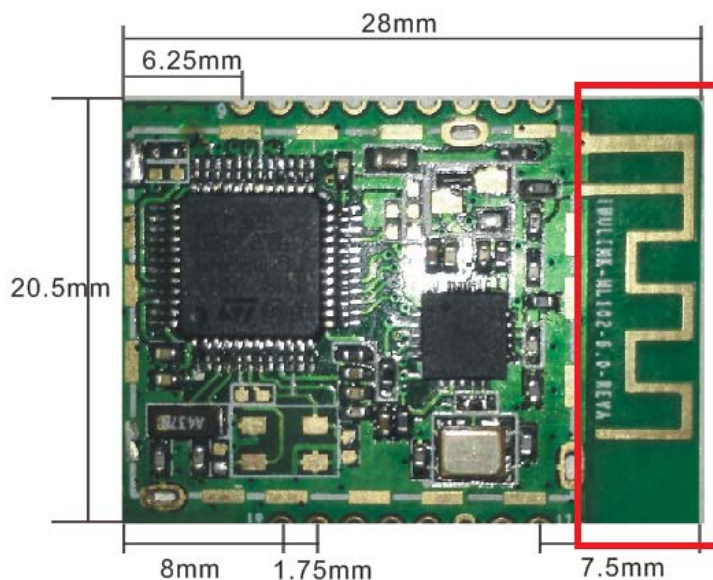


表 1-1 ML102-6.0 模组引脚定义

引脚序号	名称	说明
1	VCC	3.3V
2	PA6	GPIO, 复用 SPI1_MISO,PWM,AD
3	GND	地
4	PA7	GPIO, 复用 SPI1_MOSI,PWM,AD
5	PA5	GPIO, 复用 SPI1_SCK,AD
6	PA4	GPIO, 复用 SPI1_NSS,PWM,AD
7	PA10	GPIO, 复用 UART1_RXD,AD
8	PA9	GPIO, 复用 UART1_TXD,AD
9	PA11	GPIO, 复用 PWM
10	PB9	GPIO, 复用 I2C1_SCL,PWM
11	PB8	GPIO, 复用 I2C1_SDA,PWM
12	PB5	GPIO, 复用 PWM
13	SWCLK	下载口
14	SWDIO	下载口
15	GND	地



MacBee 系列模组

16	PA2	GPIO, 复用 UART2_TXD,PWM,AD
17	PA3	GPIO, 复用 UART2_RXD,PWM,AD

